



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 212140143 U

(45) 授权公告日 2020.12.15

(21) 申请号 202020707016.7

(22) 申请日 2020.04.30

(73) 专利权人 常州同邦装饰材料有限公司

地址 213000 江苏省常州市武进经济开发区西太湖大道15号

(72) 发明人 杨萍

(74) 专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 丁燕华

(51) Int.Cl.

A47H 2/00 (2006.01)

A47H 1/04 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种带轨道的窗帘盒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种带轨道的窗帘盒,所述窗帘盒包括窗帘盒横梁、窗帘轨道组件、左右装饰片、前装饰片;所述窗帘轨道组件上集成若干组窗帘轨道;所述窗帘盒横梁通过卡槽的方式安装在窗帘轨道组件的上方,所述左右装饰片通过卡扣的方式与窗帘轨道组件连接,所述前装饰片通过卡槽的方式与窗帘轨道组件固定。本实用新型是在现有窗帘盒的技术上集成了窗帘轨道组件,通过卡扣和卡槽的设计,将左右装饰片、前装饰片以及窗帘盒横梁安装在窗帘轨道组件上,这种窗帘盒即装即拆,在装修时没有吊顶的时候,也具有窗帘盒的功能,降低制作成本,集合了轨道为一体的窗帘盒,可以反复使用,轨道内部设计了静音条设计,在使用的时候顺滑无声。

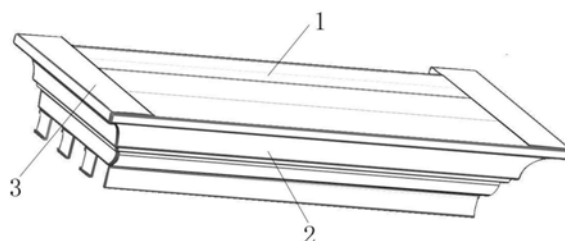

1. 一种带轨道的窗帘盒,其特征在于:所述窗帘盒包括窗帘盒横梁、窗帘轨道组件、左右装饰片、前装饰片;所述窗帘轨道组件上集成若干组窗帘轨道;所述窗帘盒横梁通过卡槽的方式安装在窗帘轨道组件的上方,所述左右装饰片通过卡扣的方式与窗帘轨道组件连接,所述前装饰片通过卡槽的方式与窗帘轨道组件固定。

2. 根据权利要求1所述的一种带轨道的窗帘盒,其特征在于每个窗帘轨道内均设置PVC静音轨道。

3. 根据权利要求1所述的一种带轨道的窗帘盒,其特征在于所述窗帘轨道组件上表面形成若干个倒“T”型滑槽,所述窗帘盒横梁由若干片横梁组成,横梁下方设置与窗帘轨道组件的倒“T”型滑槽相配合的“T”型滑轨,若干片横梁插入倒“T”型滑槽形成窗帘盒横梁。

4. 根据权利要求3所述的一种带轨道的窗帘盒,其特征在于所述窗帘轨道组件靠近前装饰片的位置开设一个横置“T”型滑槽,所述前装饰片的背部与横置“T”型滑槽向对应的位置开设与其相对应的滑轨,前装饰片的滑轨插入横置“T”型滑槽内完成前装饰片的安装。

5. 根据权利要求4所述的一种带轨道的窗帘盒,其特征在于所述窗帘轨道组件的侧面设置槽孔一和槽孔二,所述槽孔一位于其中一个窗帘轨道与上表面之间,并且位于倒“T”型滑槽旁;所述槽孔二位于横置“T”型滑槽旁;所述左右装饰片上集成有与槽孔一和槽孔二分别相对应的一和卡扣二,将左右装饰片卡接在窗帘轨道组件上。

6. 根据权利要求1所述的一种带轨道的窗帘盒,其特征在于所述左右装饰片、前装饰片均设置浮雕装饰纹。

一种带轨道的窗帘盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种带轨道的窗帘盒,属于窗帘装饰技术领域。

背景技术

[0002] 目前窗帘装饰行业中,窗帘盒的使用逐渐变成趋势,取代了原有的罗马杆、单个窗帘轨道的产品。窗帘盒的安装即美观又实用。现有技术中一些带轨道的窗帘盒,都是通过后续在窗帘盒上安装轨道的方式来进行。这种方式安装的窗帘轨道,往往由于施工工艺造成质量缺陷,后期维护成本高。因此,在这种情况下无法满足业主对于整体装修一体化、美观化、节约空间的装修需求。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述难题,本实用新型提供了一种带轨道的窗帘盒。

[0004] 本实用新型的技术方案如下:

[0005] 一种带轨道的窗帘盒,所述窗帘盒包括窗帘盒横梁、窗帘轨道组件、左右装饰片、前装饰片;所述窗帘轨道组件上集成若干组窗帘轨道;所述窗帘盒横梁通过卡槽的方式安装在窗帘轨道组件的上方,所述左右装饰片通过卡扣的方式与窗帘轨道组件连接,所述前装饰片通过卡槽的方式与窗帘轨道组件固定。

[0006] 作为优选方案,每个窗帘轨道内均设置PVC静音轨道。

[0007] 作为优选方案,所述窗帘轨道组件上表面形成若干个倒“T”型滑槽,所述窗帘盒横梁由若干片横梁组成,横梁下方设置与窗帘轨道组件的倒“T”型滑槽相配合的“T”型滑轨,若干片横梁插入倒“T”型滑槽形成窗帘盒横梁。

[0008] 作为优选方案,所述窗帘轨道组件靠近前装饰片的位置开设一个横置“T”型滑槽,所述前装饰片的背部与横置“T”型滑槽向对应的位置开设与其相对应的滑轨,前装饰片的滑轨插入横置“T”型滑槽内完成前装饰片的安装。

[0009] 作为优选方案,所述窗帘轨道组件的侧面设置槽孔一和槽孔二,所述槽孔一位于其中一个窗帘轨道与上表面之间,并且位于倒“T”型滑槽旁;所述槽孔二位于横置“T”型滑槽旁;所述左右装饰片上集成有与槽孔一和槽孔二分别相对应的一和卡扣二,将左右装饰片卡接在窗帘轨道组件上。

[0010] 作为优选方案,所述左右装饰片、前装饰片均设置浮雕装饰纹。

[0011] 本实用新型所达到的有益效果:

[0012] 本实用新型是在现有窗帘盒的技术上集成了窗帘轨道组件,通过卡扣和卡槽的设计,将左右装饰片、前装饰片以及窗帘盒横梁安装在窗帘轨道组件上,这种窗帘盒即装即拆,在装修时没有吊顶的时候,也具有窗帘盒的功能,降低制作成本,集合了轨道为一体的窗帘盒,可以反复使用,轨道内部设计了静音条设计,在使用的时候顺滑无声。

附图说明

- [0013] 图1是本实用新型的结构示意图；
[0014] 图2是窗帘轨道组件的结构示意图；
[0015] 图3是前装饰片的结构示意图；
[0016] 图4是左右装饰片的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图对本实用新型作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案，而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0018] 如图1所示，一种带轨道的窗帘盒，所述窗帘盒包括窗帘盒横梁1、窗帘轨道组件4、左右装饰片3、前装饰片2；所述窗帘轨道组件4上集成若干组窗帘轨道4-5；所述窗帘盒横梁1通过卡槽的方式安装在窗帘轨道组件4的上方，所述左右装饰片3通过卡扣的方式与窗帘轨道组件4连接，所述前装饰片2通过卡槽的方式与窗帘轨道组件4固定。

[0019] 作为优选方案，每个窗帘轨道4-5内均设置PVC静音轨道6。

[0020] 作为优选方案，如图2所示，所述窗帘轨道组件4上表面形成若干个倒“T”型滑槽4-1，所述窗帘盒横梁1由若干片横梁组成，横梁下方设置与窗帘轨道组件4的倒“T”型滑槽4-1相配合的“T”型滑轨，若干片横梁插入倒“T”型滑槽形成窗帘盒横梁。

[0021] 作为优选方案，如图2、3所示，所述窗帘轨道组件4靠近前装饰片2的位置开设一个横置“T”型滑槽4-3，所述前装饰片2的背部与横置“T”型滑槽4-3向对应的位置开设与其相对应的滑轨2-1，前装饰片2的滑轨3-1插入横置“T”型滑槽4-3内完成前装饰片2的安装。

[0022] 作为优选方案，如图2、4所示，所述窗帘轨道组件4的侧面设置槽孔一4-3和槽孔二4-4，所述槽孔一4-3位于其中一个窗帘轨道4-5与上表面之间，并且位于倒“T”型滑槽4-1旁；所述槽孔二4-4位于横置“T”型滑槽4-2旁；所述左右装饰片3上集成有与槽孔一4-3和槽孔二4-4分别相对应的卡扣一3-1和卡扣二3-2，将左右装饰片3卡接在窗帘轨道组件4上。

[0023] 作为优选方案，所述左右装饰片3、前装饰片2均设置浮雕装饰纹。

[0024] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变形，这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。

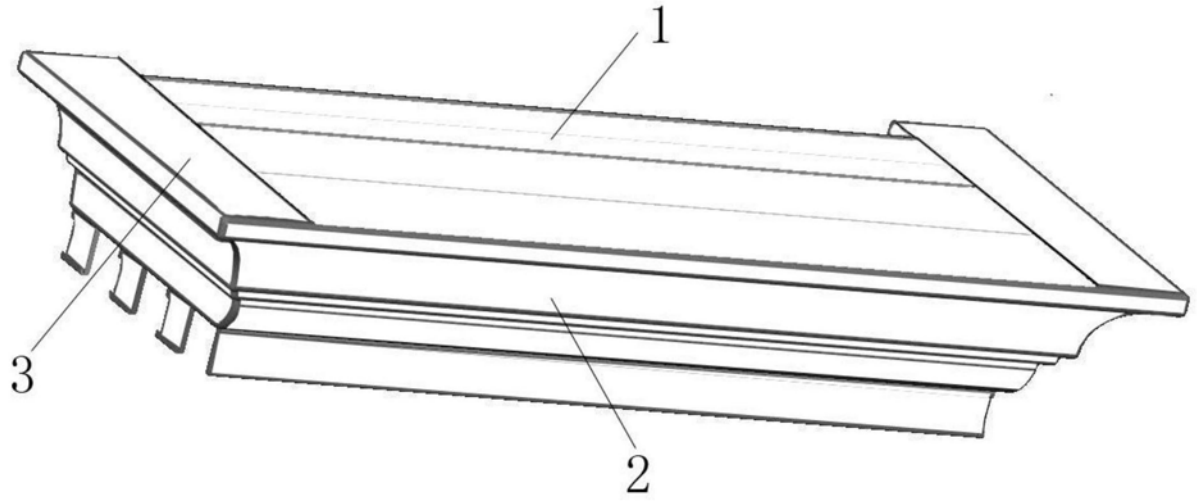


图1

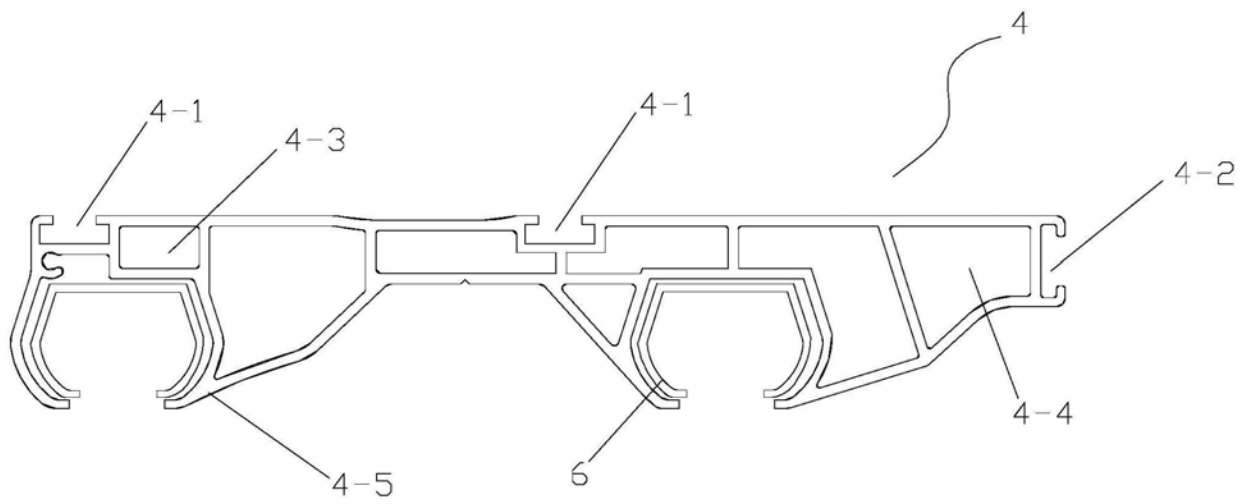


图2

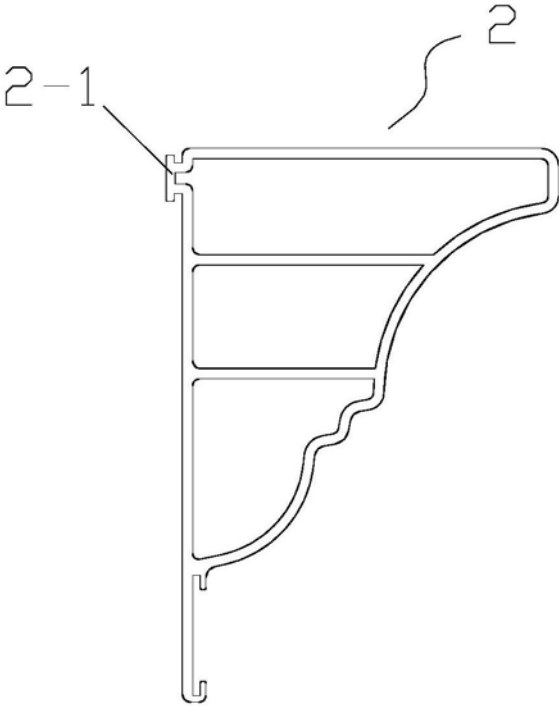


图3

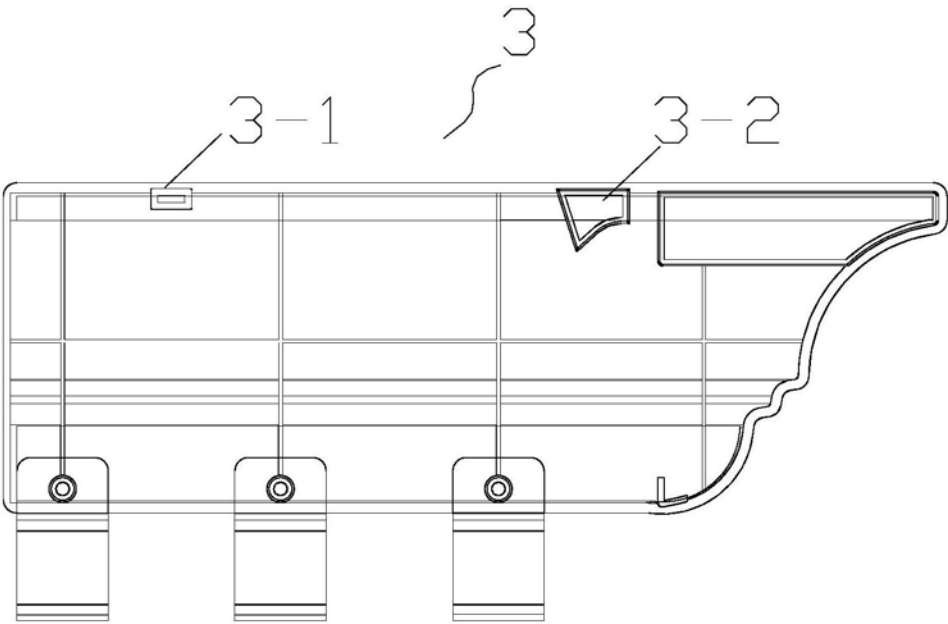


图4