



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 213940426 U

(45) 授权公告日 2021.08.13

(21) 申请号 202022164343.5

(22) 申请日 2020.09.28

(73) 专利权人 常州同邦装饰材料有限公司

地址 213000 江苏省常州市武进经济开发区西太湖大道15号

(72) 发明人 杨萍

(74) 专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 丁燕华

(51) Int.Cl.

A47H 2/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图4页

(54) 实用新型名称

一种窗帘盒

(57) 摘要

一种窗帘盒,包括一个前板和两个侧板,两个侧板垂直连接于前板;所述前板的上下两端设置腔体,分为前板上腔和前板下腔,所述侧板上、下两端同样设置腔体,分为侧板上腔和侧板下腔,所述前板上腔与侧板上腔对称连接,内部设置一个固定连接件,所述前板下腔与侧板下腔对称连接,内部设置一个固定连接件。本实用新型的窗帘盒通过内部设计的固定连接杆,解决了现有技术中窗帘盒前板与侧板的连接问题。并且侧板和前板上设置用于凹槽用于装饰条的放置,这样就可以让整个窗帘盒有了眉帘的装饰效果,大大降低了窗帘眉帘的制作成本。

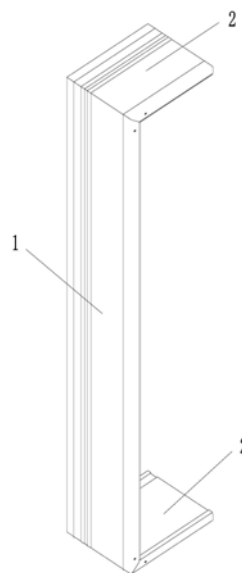

1. 一种窗帘盒,包括一个前板和两个侧板,两个侧板垂直连接于前板;其特征在于:所述前板的上下两端设置腔体,分为前板上腔和前板下腔,所述侧板上下两端同样设置腔体,分为侧板上腔和侧板下腔,所述前板上腔与侧板上腔对称连接,内部设置一个固定连接件,所述前板下腔与侧板下腔对称连接,内部设置一个固定连接件。

2. 根据权利要求1所述的一种窗帘盒,其特征在于:所述固定连接件包括两个互相垂直的连接臂,每个连接臂结构相同,前端设置螺栓孔,两个连接臂连接处为一个连接杆。

3. 根据权利要求2所述的一种窗帘盒,其特征在于:所述连接臂内部中空。

4. 根据权利要求2所述的一种窗帘盒,其特征在于:所述连接杆与连接臂之间的夹角呈 45° 。

5. 根据权利要求2所述的一种窗帘盒,其特征在于:所述固定连接件为一体状结构。

6. 根据权利要求1所述的一种窗帘盒,其特征在于:所述前板以及侧板上对称设置一段凹槽,凹槽内用于放置装饰条。

7. 根据权利要求6所述的一种窗帘盒,其特征在于:所述凹槽呈“凸”字状。

一种窗帘盒

技术领域

[0001] 本实用新型公开了一种窗帘盒,属于窗帘轨道技术领域。

背景技术

[0002] 目前,窗帘盒已经成为日常房屋装置中最基本的一项装饰工程,现有技术中的窗帘盒都是在现场由木工根据实际尺寸来现场打造。

[0003] 随着窗帘盒的普及使用,对于窗帘盒的工业化生产又提出了新的设计要求。

实用新型内容

[0004] 为了克服上述不足,本案申请人根据其现有的产品设计了一种窗帘盒。解决了窗帘盒的工业化生产的难题。

[0005] 本实用新型的技术方案如下:

[0006] 一种窗帘盒,包括一个前板和两个侧板,两个侧板垂直连接于前板;所述前板的上下两端设置腔体,分为前板上腔和前板下腔,所述侧板上下两端同样设置腔体,分为侧板上腔和侧板下腔,所述前板上腔与侧板上腔对称连接,内部设置一个固定连接件,所述前板下腔与侧板下腔对称连接,内部设置一个固定连接件。

[0007] 优选地,上述固定连接件包括两个互相垂直的连接臂,每个连接臂结构相同,前端设置螺栓孔,两个连接臂连接处为一个连接杆。

[0008] 优选地,上述连接臂内部中空。

[0009] 优选地,上述连接杆与连接臂之间的夹角呈 45° 。

[0010] 优选地,上述固定连接件为一体状结构。

[0011] 优选地,上述前板以及侧板上对称设置一段凹槽,凹槽内用于放置装饰条。

[0012] 优选地,上述凹槽呈“凸”字状。

[0013] 本实用新型的有益效果是:本实用新型的窗帘盒通过内部设计的固定连接杆,解决了现有技术中窗帘盒前板与侧板的连接问题。并且侧板和前板上设置用于凹槽用于装饰条的放置,这样就可以让整个窗帘盒有了窗帘眉帘的装饰效果,大大降低了窗帘眉帘的制作成本。

附图说明

[0014] 图1是本实用新型的正视图;

[0015] 图2是图1的左视图;

[0016] 图3是本实用新型的立体示意图;

[0017] 图4是前板与侧板连接段的结构示意图;

[0018] 图5是固定连接件的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图对本实用新型作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

[0020] 如图1所示,一种窗帘盒,包括一个前板1和两个侧板2,两个侧板2垂直连接于前板1;所述前板1的上下两端设置腔体,分为前板上腔1-1和前板下腔1-2,所述侧板上下两端同样设置腔体,分为侧板上腔2-1和侧板下腔2-2,所述前板上腔1-1与侧板上腔2-1对称连接,内部设置一个固定连接件3,所述前板下腔1-2与侧板下腔2-2对称连接,内部设置一个固定连接件3。

[0021] 优选地,上述固定连接件3包括两个互相垂直的连接臂3-1,每个连接臂3-1结构相同,前端设置螺栓孔3-2,两个连接臂3-1连接处为一个连接杆3-3。

[0022] 优选地,上述连接臂3-1内部中空。

[0023] 优选地,上述连接杆3-3与连接臂3-1之间的夹角呈 45° 。

[0024] 优选地,上述固定连接件3为一体状结构。

[0025] 优选地,上述前板1以及侧板2上对称设置一段凹槽4,凹槽4内用于放置装饰条5。

[0026] 优选地,上述凹槽4呈“凸”字状。

[0027] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。

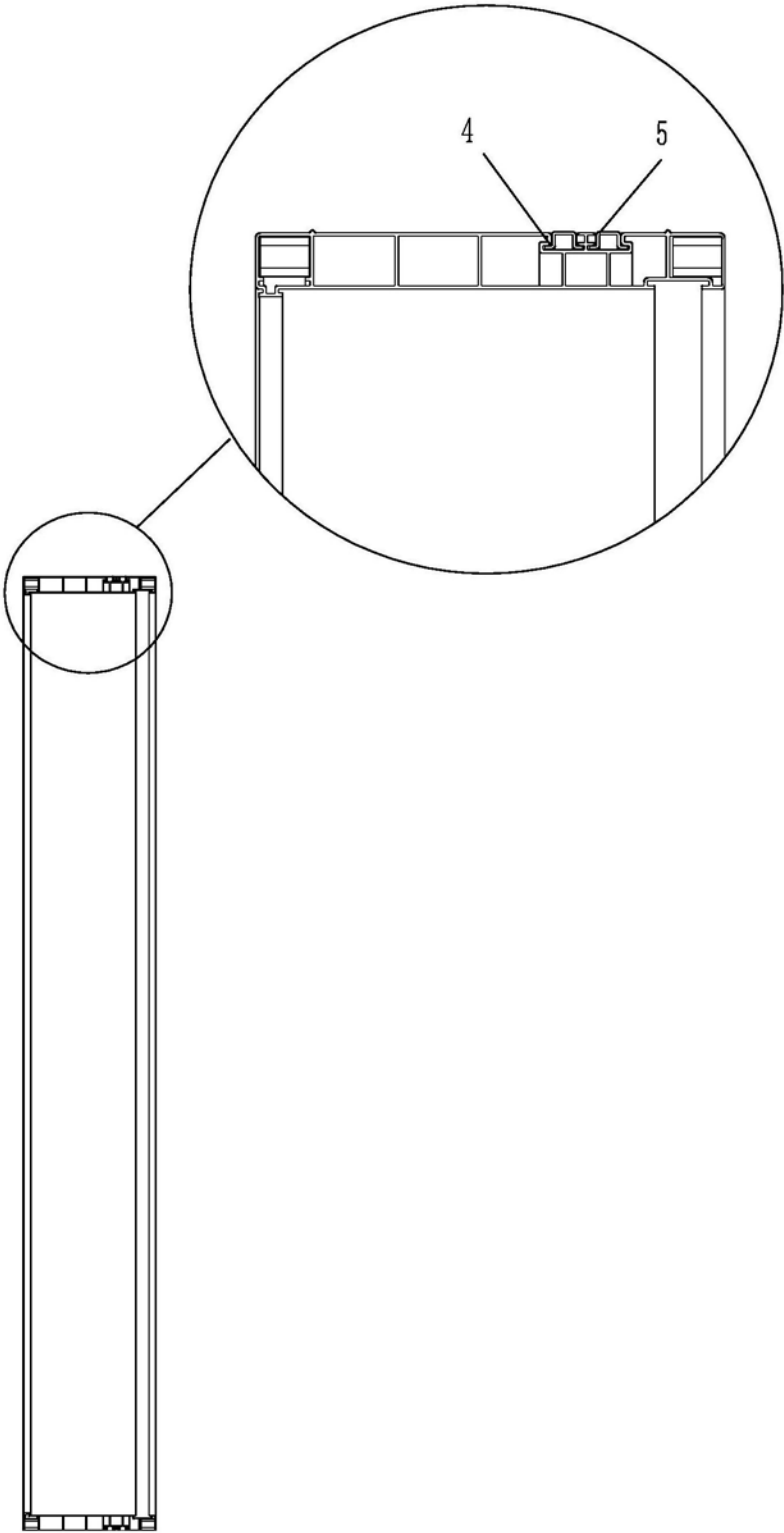


图1

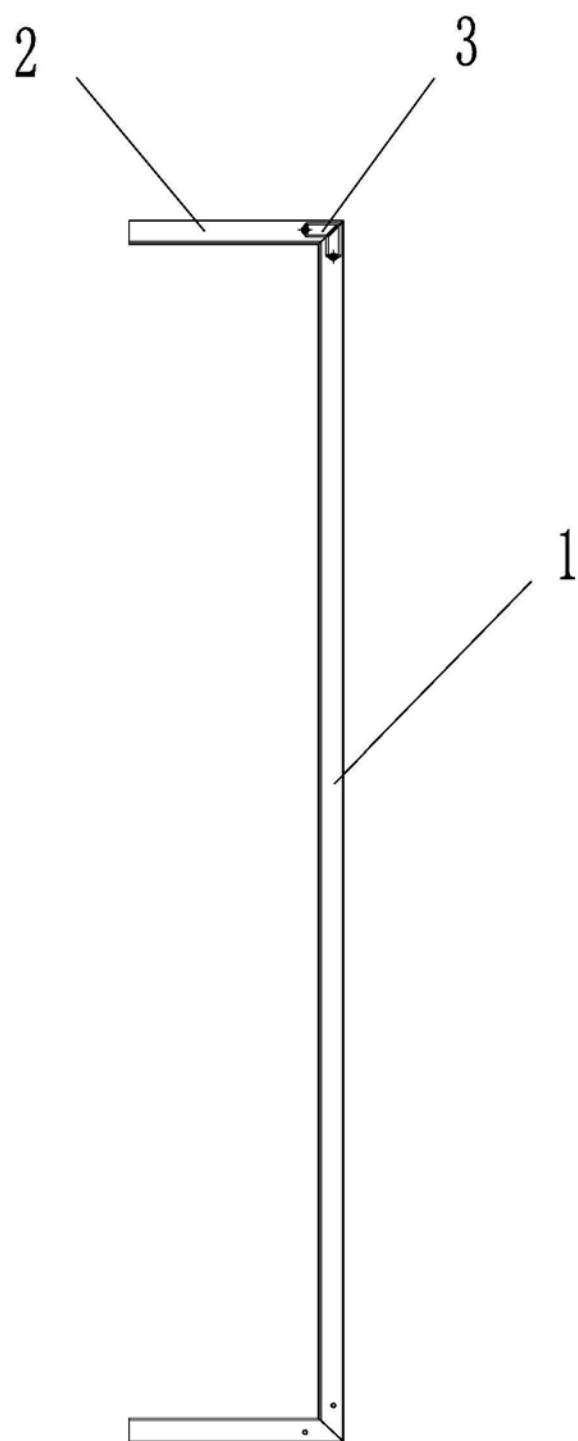


图2

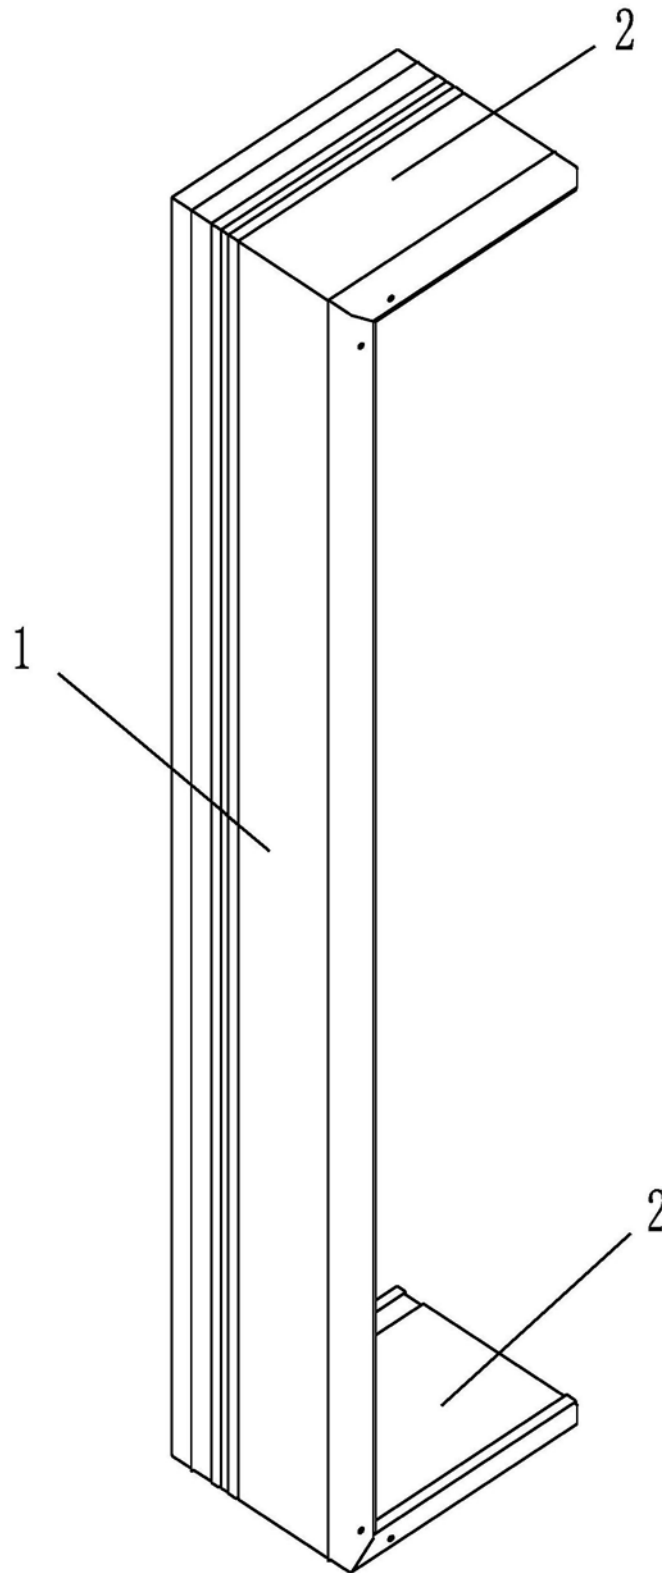


图3

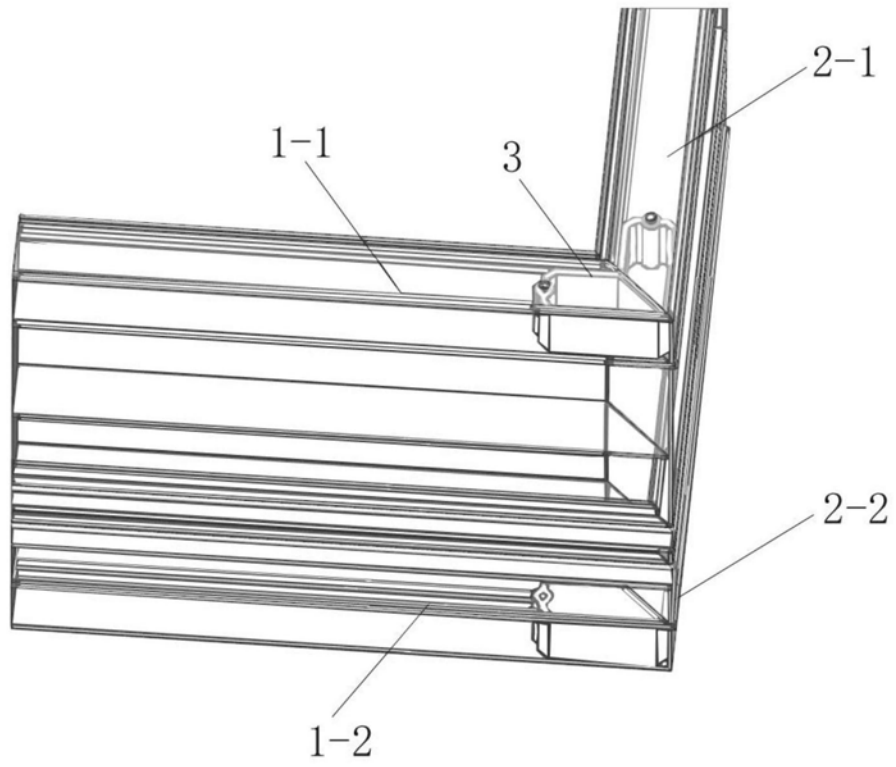


图4

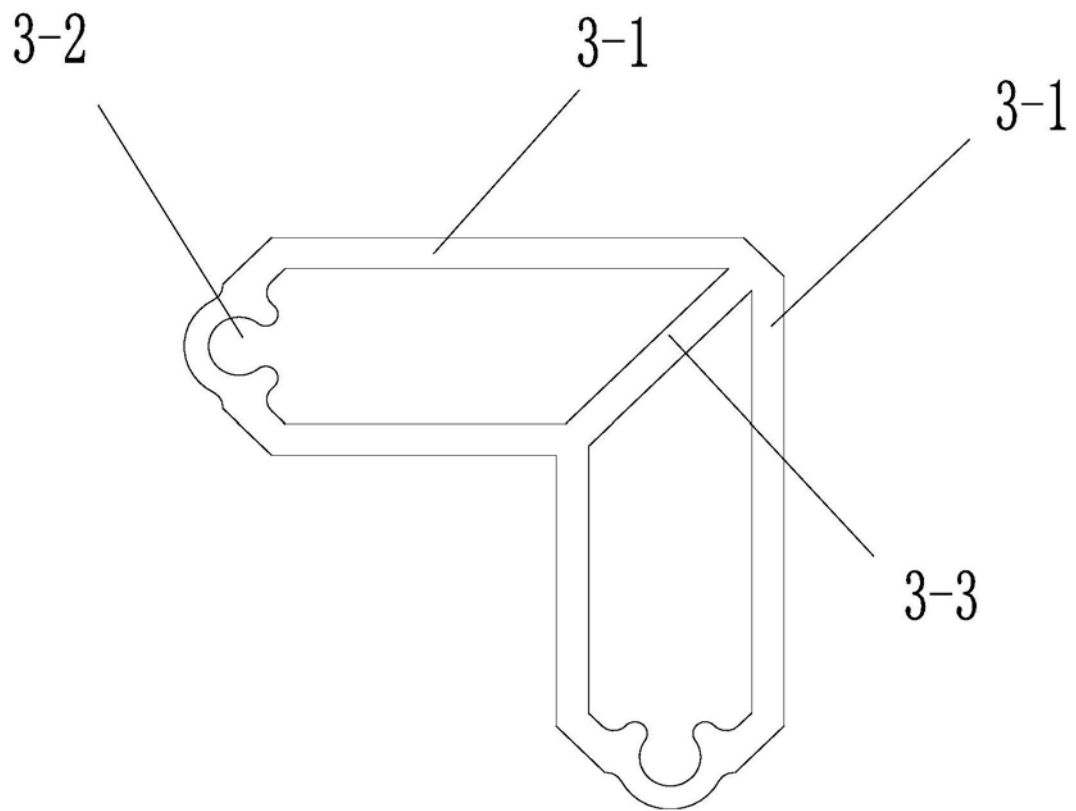


图5