



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 217137459 U

(45) 授权公告日 2022.08.09

(21) 申请号 202220237232.9

(22) 申请日 2022.01.28

(73) 专利权人 常州同邦装饰材料有限公司

地址 213100 江苏省常州市武进经济开发区西太湖大道15号

(72) 发明人 杨萍

(74) 专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

专利代理师 丁燕华

(51) Int.Cl.

A47H 1/04 (2006.01)

A47H 2/00 (2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种窗帘盒档板一体轨道

(57) 摘要

本实用新型提出了一种窗帘盒档板一体轨道,包括轨道支架、第一导轨和窗帘盒;所述第一导轨与窗帘盒与轨道支架活动连接;所述窗帘盒其侧面设有滑轨,滑轨上设有若干滑动卡扣,窗帘盒底部设有轨道。本实用新型将档板,灯槽和轨道一体成型使得其罗马杆在使用过程中可以不漏光,并且本体更加简洁。

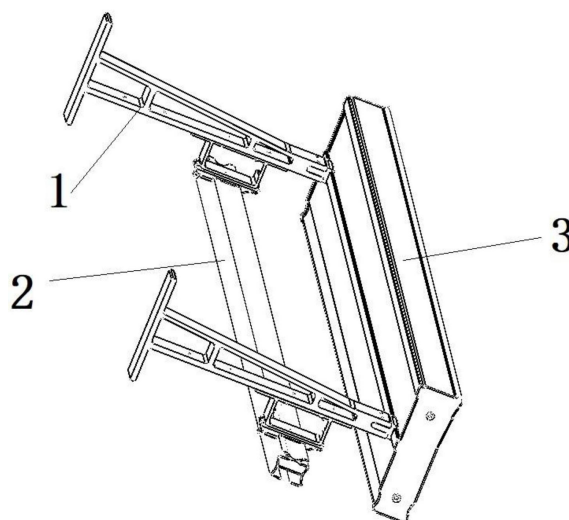

1. 一种窗帘盒挡板一体轨道,其特征在于,包括轨道支架(1)、第一导轨(2)和窗帘盒(3);所述第一导轨与窗帘盒与轨道支架活动连接;所述窗帘盒其侧面设有滑轨,滑轨上设有若干滑动卡扣,窗帘盒底部设有第二导轨。

2. 根据权利要求1所述的一种窗帘盒挡板一体轨道,其特征在于,用于侧装的一种窗帘盒挡板一体轨道,所述轨道支架包括支架主体(1-1)、底板(1-2)、卡座(1-3)和卡槽(1-4);所述支架主体(1-1)一侧设有底板(1-2),所述底板用于固定在墙面上,所述支架主体(1-1)另一侧设有卡座(1-3),所述卡座(1-3)与滑动卡扣卡口相连接,所述卡槽(1-4)与第一导轨(2)活动连接,所述轨道支架数量与滑动卡扣的数量相匹配。

3. 根据权利要求1所述的一种窗帘盒挡板一体轨道,其特征在于,用于顶装的一种窗帘盒挡板一体轨道,所述轨道支架包括顶板和底部卡槽,所述顶板用于固定在墙面上,所述底部卡槽与第一导轨(2)活动连接。

4. 根据权利要求1所述的一种窗帘盒挡板一体轨道,其特征在于,所述第一导轨(2)和窗帘盒(3)底部的轨道处于同一水平线。

一种窗帘盒挡板一体轨道

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种窗帘盒挡板一体轨道,属于窗帘杆技术领域。

背景技术

[0002] 窗帘盒是家庭装修中的重要部位,是隐蔽窗帘帘头的重要设施。在进行吊顶和包窗套设计时,就应进行配套的窗帘盒设计,才能起到提高整体装饰效果的作用。

[0003] 目前市面上窗帘盒在与罗马杆配套使用的过程中存在漏光的现象,然后窗帘盒以及其挡板的整体设计和隐藏也仍然存在大量的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种窗帘盒挡板一体轨道,以解决现有技术中的相关技术问题。

[0005] 一种窗帘盒挡板一体轨道,包括轨道支架、第一导轨和窗帘盒;所述第一导轨与窗帘盒与轨道支架活动连接;所述窗帘盒其侧面设有滑轨,滑轨上设有若干滑动卡扣,窗帘盒底部设有轨道。

[0006] 优选地,用于侧装的一种窗帘盒挡板一体轨道,所述轨道支架包括支架主体、底板、卡座和卡槽;所述支架主体一侧设有底板,所述底板用于固定在墙面上,所述支架主体另一侧设有卡座,所述卡座与滑动卡扣卡口相连接,所述卡槽与第一导轨活动连接,所述轨道支架数量与滑动卡扣的数量相匹配。

[0007] 优选地,用于顶装的一种窗帘盒挡板一体轨道,所述轨道支架包括顶板和底部卡槽,所述顶板用于固定在墙面上,所述底部卡槽与第一导轨活动连接。

[0008] 优选地,所述第一导轨和窗帘盒底部的轨道处于同一水平线。

[0009] 有益效果:

[0010] 本实用新型解决罗马杆漏光的问题,并且未留窗帘盒,通过将挡板,灯槽和轨道一体成型,并且包括静音设计。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型一种窗帘盒挡板一体轨道的整体结构示意图;

[0012] 图2为本实用新型一种窗帘盒挡板一体轨道的部分结构示意图;

[0013] 图3为本实用新型一种窗帘盒挡板一体轨道的整体结构示意图;

[0014] 图中:轨道支架1、第一导轨2、窗帘盒3、支架主体1-1、底板1-2、卡座1-3和卡槽1-4。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本实用新型作若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

[0016] 如图1-3所示,一种窗帘盒档板一体轨道,包括轨道支架1、第一导轨2和窗帘盒3;所述第一导轨与窗帘盒与轨道支架活动连接;所述窗帘盒其侧面设有滑轨,滑轨上设有若干滑动卡扣,窗帘盒底部设有第二导轨。

[0017] 如图1所示,用于侧装的一种窗帘盒档板一体轨道,所述轨道支架1包括支架主体1-1、底板1-2、卡座1-3和卡槽1-4;所述支架主体1-1一侧设有底板1-2,所述底板用于固定在墙面上,所述支架主体1-1另一侧设有卡座1-3,所述卡座1-3与滑动卡扣卡口相连接,所述卡槽1-4与第一导轨2活动连接,所述轨道支架数量与滑动卡扣的数量相匹配。

[0018] 如图3所示,用于顶装的一种窗帘盒档板一体轨道,所述轨道支架包括顶板和底部卡槽,所述顶板用于固定在墙面上,所述底部卡槽与第一导轨2活动连接。

[0019] 优选地,所述第一导轨2和窗帘盒3底部的轨道处于同一水平线。

[0020] 如图2所示,侧装用所述轨道支架1上开设三个槽孔,分别为槽孔一、槽孔二以及槽孔三,三个槽孔贯穿整个轨道支架1。

[0021] 具体使用方法在使用过程中将轨道支架1和窗帘盒3进行固定,然后再第一导轨和第二导轨内安装窗帘头。

[0022] 以上所述仅是本实用说,在不新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来脱离本实用新型的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

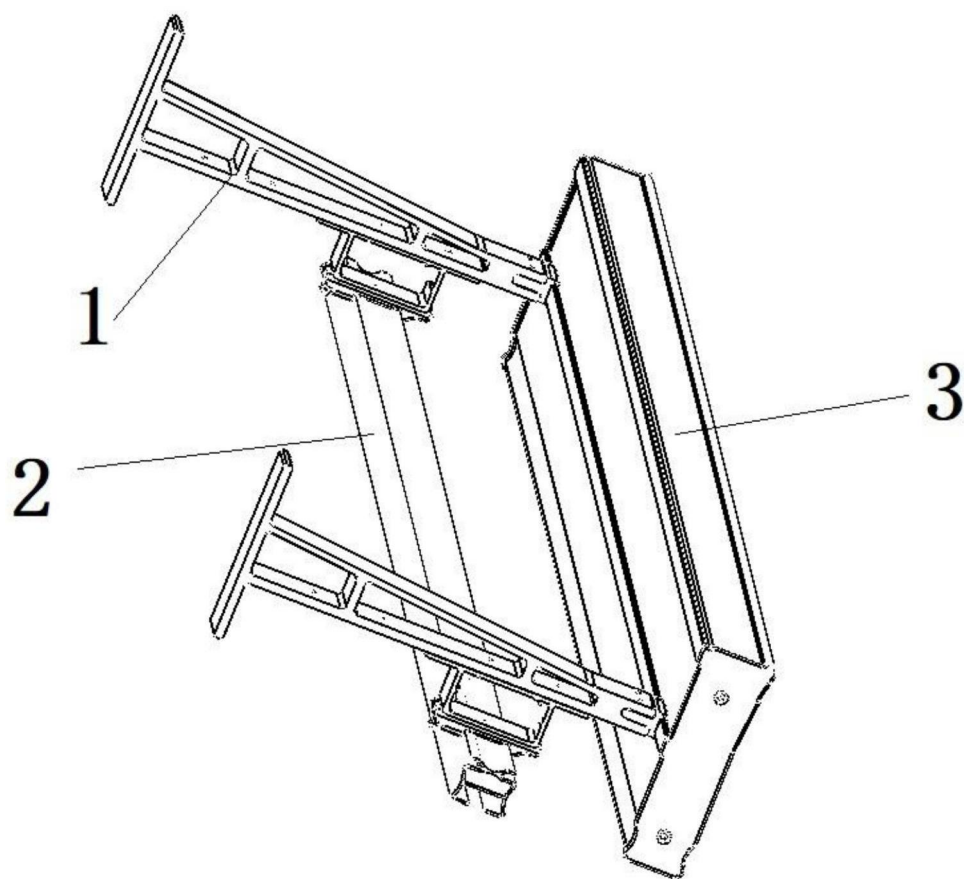


图1

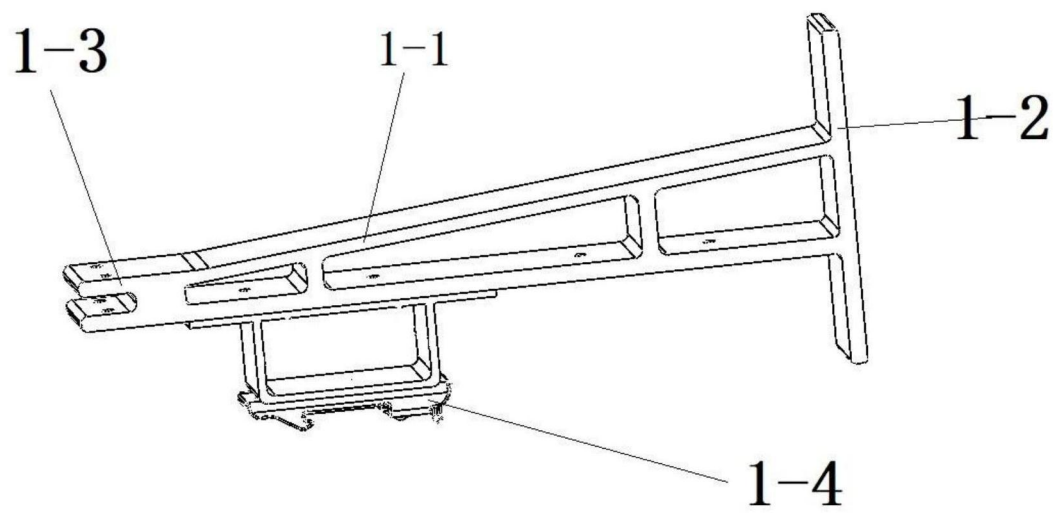


图2

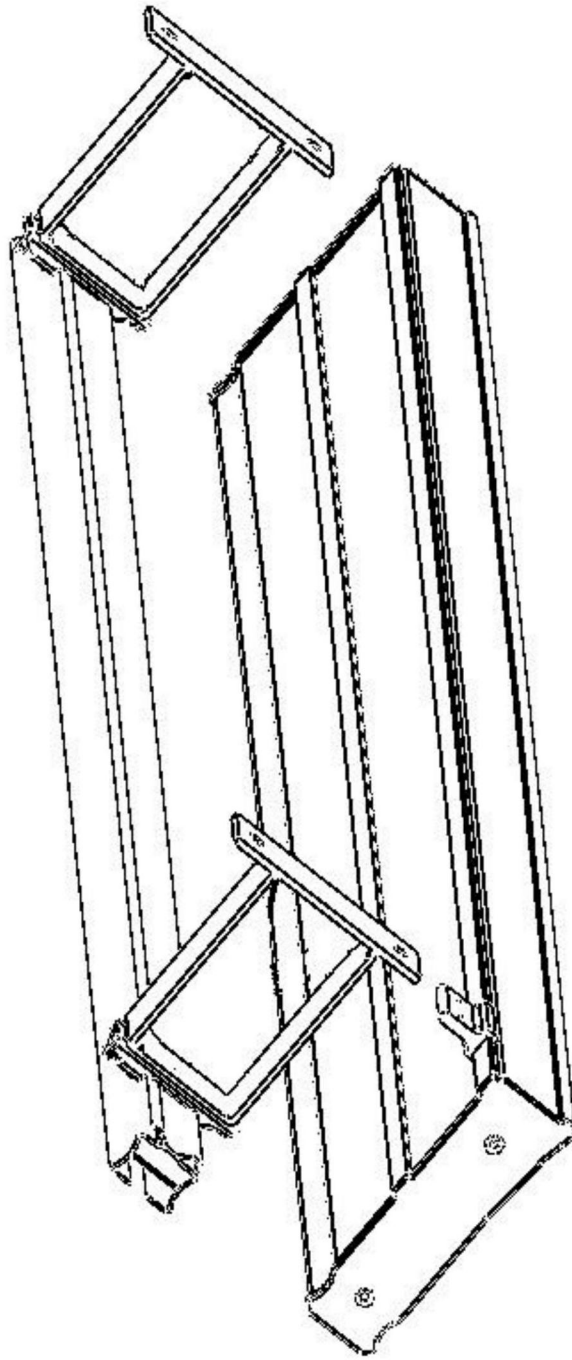


图3